

# SENS Væg og Træ 30

## SENS Vegg Panel List 30

### Produktbeskrivelse

#### Type

Produkterne i SENS serien lugter minimalt og er baseret på vandfortyndbar akryl uden opløsningsmidler. SENS Væg og Træ indgår i SENS serien, der er den eneste malingsserie, som er godkendt af Norges Astma og Allergiforbund, NAAF.

#### Egenskaber og fordele

Det sikreste valg ift. helse og indeklima.

SENS produkterne har minimal lugt og emission under påføring og optørring. SENS Væg og Træ 10 og 30 er kombinationsprodukter og kan anvendes på både træværk og vægflader.

#### Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på glatte flader som fx paneler, puds, beton, MDF, bygningsplader, tapet, glasvæv og sandspartel.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	0,75 l (base 0,68 l) og 3 l (base 2,7 l)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvid, A- og B-base.
<b>Toning</b>	Baser skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta. Godkendelsen fra NAAF for SENS produkterne gælder udelukkende ved brug af Jotun Multicolor tonepastaer.
<b>Kulører</b>	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
<b>Glansgrad</b>	30 Halvblank
<b>Generisk type</b>	Akrylbaseret dispersionsmaling
<b>Tørstof</b>	37 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1,3
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/b): 100 g/l. Dette produkt indeholder max 0.3 g/l VOC.
<b>Indhold</b>	Indeholder: vand (fortyndingsmiddel) titaniumdioxid (pigment) akryl polymer (bindemiddel) kaolin (fyldstof). Indeholder mindre end 1% af følgende: polycarboxylat (dispergeringsmiddel) polyurethan (fortykket) polysiloxan (skumdæmper) fedtalkoholethoxylat (emulgator) parafinsk mineralolie (skumdæmper). SENS produkterne indeholder konserveringsmidlet 1,2-benziothiazol-3(2H)-on som eneste kendte allergen.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

#### Påføringsmetoder

### SENS Vegg Panel List 30

---

Rulle eller pensel. Påføres fyldigt og ensartet.  
Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

#### Vejledende data for air spray

**Sprøjtedyse** 0,53 mm (0.021")  
**Sprøjtevinkelgrader** 65°- 80°

#### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C. Udluft godt i forbindelse med malerarbejdet.

#### Forbrug pr. strøg

**Anbefalet** 8 - 10 m<sup>2</sup>/l

#### Rengøring af maleværktøj

Vand

#### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse. Komplet vedhæftning efter 4 ugers udhærdning.

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

**Lufttemperatur** 23°C  
**Overfladetemperatur** 23°C  
**Berøringstør** 1 time(r)  
**Overmalingsinterval, min.** 2 time(r)

---

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Husvask. Skyl med vand. Brug handsker.

### Forbehandling

Påfør 2 x JOTUN Knastlak Vandfortyndbar (tynde strøg) på knaster. Brug handsker.

### Grunding

Umalet gulnet træværk og underlag, der er misfarvet af sod, nikotin eller lign.: 2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder. Umalet træværk: 1 x SENS Grunder Træ. Tidligere malet træværk: 1 x SENS Grunder Træ.

Tekstiltapet grundes med JOTUN Grunder til Tapet. JOTUN Knast- og Spærregrunder og JOTUN Grunder til Tapet indgår ikke i SENS serien og bør derfor ikke anvendes af sensitive personer.

### Topstrøg

2 x SENS Væg og Træ 30.

På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.

### Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning

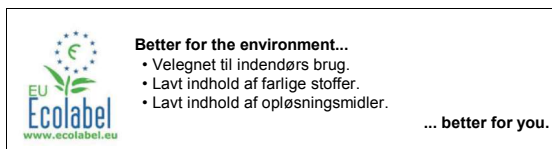

NOR/7/1

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

## Godkendelser



ASTMA- OG  
ALLERGIFORBUNDET  
*- gjør Norge friskere*

SENS produkterne er godkendt og udviklet i samarbejde med Norges Astma- og Allergiforbund. JOTUN og NAAF har et løbende samarbejde om videreudvikling af serien for at sikre, at SENS serien har så minimal helserisiko som muligt. For yderligere information om astma og allergi, se [www.naaf.no](http://www.naaf.no).

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.